
DISTRIBUTION MK

NOUVEAU

SHIELD

Ces appliques murales de 5 et 7 po offrent un éclairage ciblé et écoénergétique tout en réduisant la pollution lumineuse. Elles sont idéales pour les espaces extérieurs soucieux de préserver le ciel nocturne.



TEMPÉRATURE DE COULEUR

ENDROITS MOUILLÉS

APPROUVÉ DARKSKY

PHOTOCELLULE

Intertek

DSWC05-CC **DSWC07-CC-V**






Photocellule
La photocellule réagit automatiquement aux variations de la lumière ambiante pour assurer un éclairage écoénergétique sans commande manuelle.


Modèle	Format	Puissance	Flux lumineux réel	IRC	Température de couleur	Tension
DSWC05-CC	5 po	16 W	1200 lm	90	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	120 V
DSWC07-CC-V	7 po	24 W	2000 lm	90	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	V : 120 / 277 V Gradation 0-10 V

*À 3000 K ou à une température de couleur inférieure.

DSWC05-CC

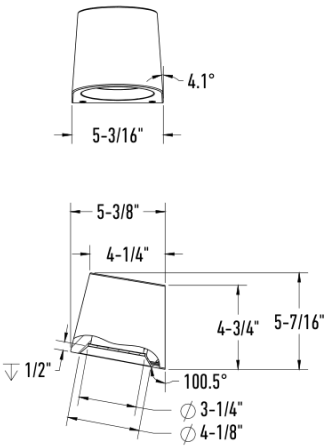

DSWC07-CC-V

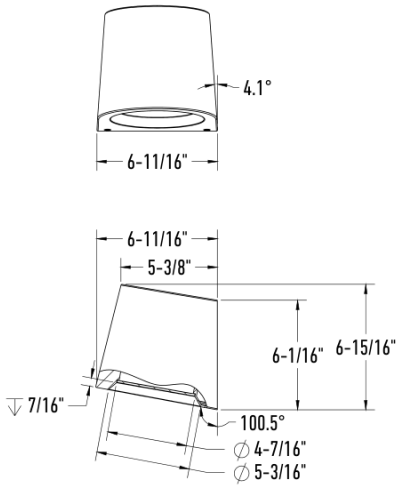



Caractéristiques

Boîtier en aluminium moulé sous pression

Température de couleur réglable par interrupteur

Photocellule intégrée pour commande automatique de l'éclairage

Pilote à gradation intégré

Installation sur une boîte de jonction électrique standard

Classement BUG : B1-U0-G0

Garantie de 5 ans

Fini

BK Noir

Note

D'autres températures de couleur, finis et tensions sont offerts, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande et des délais plus longs. Communiquez avec votre représentant DALS pour en savoir plus.