

Applique murale DEL PROFILE de 24 po

Cette applique diffuse la lumière vers le haut, vers le bas et au centre, à travers une fine ouverture en acrylique. Cinq températures de couleur permettent d'adapter l'éclairage à votre espace, en ville comme à la campagne.

Projet _____ Type _____ Qté _____
Date _____ Notes _____



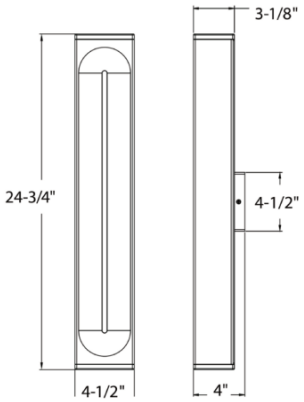

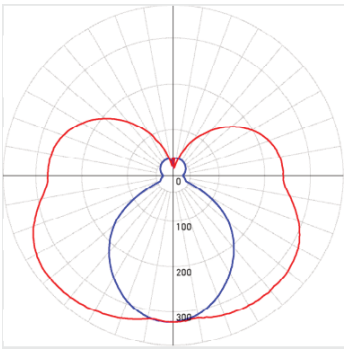

Distribution lumineuse

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

24 po • 45 W • 2345 lm* • IRC 90 • 120 V • Faisceau de 120°
Températures de couleur : 2700, 3000, 3500, 4000 ou 5000 K
Éclairage vers le haut, vers le bas et au centre. Fini noir.

* Flux lumineux mesuré à 3000 K.

CONSTRUCTION ET CLASSIFICATIONS

Lentille givrée en verre et plastique. Boîtier en aluminium. Fini thermolaqué.
DEL de type SMD. Montage sur boîte de jonction octogonale.
Usage intérieur et extérieur. Convient aux endroits mouillés. Indice IP65.
Durée de vie : 50 000 h. Température de fonctionnement : −20 à 50 °C.
Certifications et conformité indiquées : ETL, FCC, ICES et ADA.

CONTENU DE LA BOÎTE

Applique murale DEL, support de montage, quincaillerie de montage, capuchons de connexion et feuille d'instructions.
Accessoires et adaptateurs : aucun indiqué.

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Entrée : 120 V. Sortie : 24 à 45 V, 1000 mA. Facteur de puissance : 100 %.
Pilote à courant constant. Modèle de DEL : 2835.
Distorsion harmonique totale : < 30 %. Tri chromatique : 3 SCDM (notation source).

FONCTIONNALITÉS

Pilote à gradation intégré. Module lumineux entièrement scellé. Excellente uniformité de couleur. Éclairage vers le haut, le bas et le centre. Température de couleur sélectionnable par interrupteur : 2700, 3000, 3500, 4000 ou 5000 K.

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à compter de la date d'achat. Elle couvre la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses du boîtier, de l'optique et de l'électronique.
Service à la clientèle DALS : 1-877-430-1818.

GRADATEURS RECOMMANDÉS

Marque	Modèle	Spécifications	Plage (%)	Charge max.
Dals	SM-DIMSW gradateur intelligent*	Triac, 250 W DEL/LFC	3–100	6
Lutron	DVCL-153PR-WH-C*	Triac, 150 W LFC/DEL à gradation	3–100	3
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C*	Triac, 150 W LFC/DEL à gradation	3–100	3
Lutron	STCL-153PH-WH-C*	Triac, 150 W LFC/DEL à gradation	1–100	3
Lutron	DVWCL-153PH-WHC	Triac, 150 W LFC/DEL à gradation	3–100	3
Lutron	MACL-153MRHW-WHC*	Triac, 150 W LFC/DEL à gradation	1–100	3
Lutron	DVELV-300P-WH	300 W gradateur électronique basse tension	3–100	7
Lutron	MA-PRO-WH*	BTE, 250 W DEL/LFC	4–100	6
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C*	Triac, 300 W LFC/DEL à gradation	1–100	7
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C*	BTE, DEL jusqu'à 250 W	4–100	6
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH*	Triac, DEL jusqu'à 250 W	1–100	6
Leviton	DSM10-1LZ*	Triac, 450 W LFC/DEL à gradation	3–100	10
Leviton	6674*	Triac, 150 W LFC/DEL à gradation	3–100	3
Leviton	DSL06-1LZ*	Triac, 150 W LFC/DEL à gradation	3–100	3
Leviton	D26HD-742-1RW*	Triac, 300 W DEL/LFC	5–100	7
Legrand	RHCL453PNICCV4*	Triac, 450 W LFC/DEL à gradation	10–100	10
Legrand	ADPD453LM2*	Triac,450 W LFC/DEL à gradation	8–100	10
Control 4	C4-APD120-WH	BTE, 120 W DEL	0–100	3
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200 W DEL	0–100	4

Tous les modèles du tableau sont indiqués comme compatibles.
* Avec réglage du seuil minimal de gradation.
Un léger bourdonnement peut se produire avec certains gradateurs.