DISTRIBUTION MK

CODE PRODUIT : VT2-25W-3P-3CCT-UD

CSCLED

Luminaire étanche NEMA 4X

Puissance et couleur sélectionnables | 120-347 V | 2 pi

Idéal pour les stationnements intérieurs, lave-autos, applications industrielles, usines agroalimentaires, ateliers de peinture et autres milieux difficiles.

NEMA 4X

NSF

IK10 VANDAL PROOF

IP66

DLC LISTED PREMIUM



Accessoires (vendus séparément) : détecteur à micro-ondes (MS01-MW-HW-DC), pilote DEL de secours (BLD-YT08D)



MS01-MW-HW-DC



BLD-YT08D

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Flux lumineux	3,250 lm
Efficacité lumineuse	130 lm/W
Température de couleur	3500K / 4000K / 5000K
IRC	84
Gradation	0-10V
Durée de vie	50 000 h
Garantie	5 ans

HOMOLOGATIONS ET INSCRIPTIONS

ETL	5001780
DLC	S-8DN5T3, S-R4CFLO

COURBES ISOCANDELA

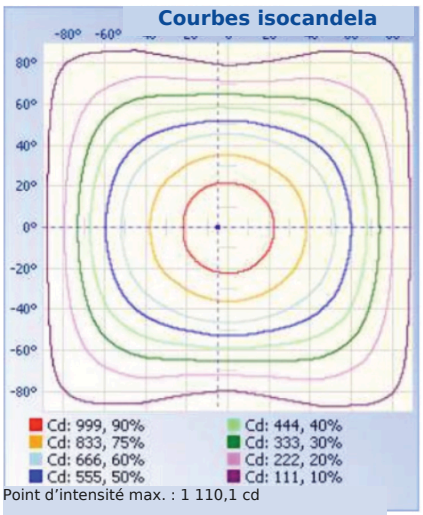

Point d'intensité max. : 1 110,1 cd

ÉCLAIREMENT SELON LA DISTANCE

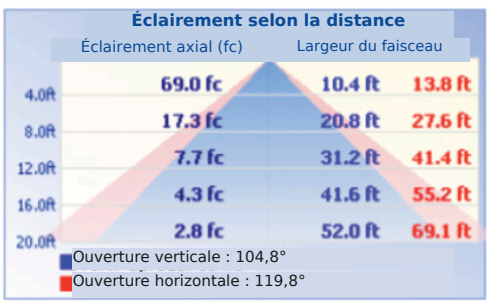

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance	15W / 20W / 25W
Tension	120-347V
Courant	0.5A
Protection surtensions	2kV
Sortie auxiliaire	12V
Facteur de puissance	0.94
Distorsion harmonique	10.8%
Température de service	-40°C à 40°C

CONSTRUCTION

Boîtier	Polycarbonate
Fini	Blanc/gris
Longueur	2 pi
Indice IP	IP66

DIMENSIONS ET POIDS

Poids du luminaire	2.2 lb
Dimensions du luminaire	25.6 x 3.3 x 4.1 po
Qté par carton principal	4
Poids brut, carton principal	13.2 lb
Dimensions, carton principal	26 x 9.1 x 10.2 po
Quantité par boîte	1
Poids brut de la boîte	3.3 lb
Dimensions de la boîte	25.8 x 3.9 x 4.4 po

DESSIN DIMENSIONNEL (PO)

