DISTRIBUTION MK

CSCLED

CODE PRODUIT : VT4-60W-3P-3CCT-UD

Luminaire étanche NEMA 4X

Puissance et couleur sélectionnables | 120-347 V

Idéal pour les stationnements intérieurs, lave-autos, applications industrielles, usines agroalimentaires, ateliers de peinture et autres milieux difficiles.

NEMA 4X

NSF

IK10 VANDAL PROOF

DLC LISTED PREMIUM

Attaches à ressort en acier inoxydable

Platine monobloc : accès rapide au pilote et aux accessoires

Couleur sélectionnable

3500K / 4000K / 5000K



Pilote 120-347 V

Lentille en polycarbonate à faible éblouissement

Puissance sélectionnable

30W / 45W / 60W



Entrée NPT de 1/2 po



Accessoires (vendus séparément) : détecteur à micro-ondes (MS01-MW-HW-DC), pilote DEL de secours (BLD-YT08D)



MS01-MW-HW-DC



BLD-YT08D

CODE PRODUIT : VT4-60W-3P-3CCT-UD

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Flux lumineux	7,800 lm
Efficacité lumineuse	130 lm/W
Température de couleur	3500K / 4000K / 5000K
IRC	84
Gradation	0-10V
Durée de vie	50 000 h
Garantie	5 ans
Réglages d'usine	60W | 5000K

HOMOLOGATIONS ET INSCRIPTIONS

ETL	5001780
DLC	S-ZA1MJ8, S-RHP140, S-HG5A9L

FLUX LUMINEUX			
	3500K	4000K	5000K
30W	4425 lm	4550 lm	4520 lm
45W	6378 lm	6585 lm	6529 lm
60W	7947 lm	8333 lm	8190 lm

ÉCLAIREMENT SELON LA DISTANCE

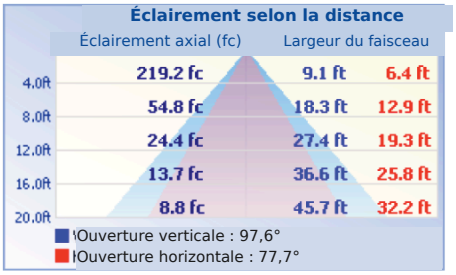

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance	30W / 45W / 60W
Tension	120-347V
Courant	0.75A
Facteur de puissance	0.96
Distorsion harmonique	15.8%
Température de service	-40°C à 40°C

CONSTRUCTION

Boîtier	Polycarbonate
Fini	Blanc/gris
Longueur	4 pi
Indice IP	IP66

DIMENSIONS ET POIDS

Poids du luminaire	5.1 lb
Dimensions du luminaire	46.5 x 4.2 x 3.3 po
Qté par carton principal	4
Poids brut, carton principal	25.6 lb
Dimensions, carton principal	47.5 x 9.6 x 8.4 po
Quantité par boîte	1
Poids brut de la boîte	5.8 lb
Dimensions de la boîte	46.8 x 4.7 x 3.6 po

DESSIN DIMENSIONNEL (PO)

