DISTRIBUTION MK

SÉRIE R5
Luminaire étanche à DEL

2 PI 4 PI 8 PI

VT48-46W-MV-MW-CCT	VT48-60W-MV-MW-CCT	VT96-110W-MV-MW-CCT

Idéal pour les lave-autos, les tunnels et les cages d’escalier.



3 FORMATS OFFERTS

CARACTÉRISTIQUES

- Luminaire DEL étanche IP66 et NEMA 4X
- Certification NSF pour l’industrie alimentaire
- Alimentation : 120-347 V
- Garantie limitée de 5 ans
- DLC 5.1 Premium : formats 2, 4 et 8 pi
- Efficacité lumineuse ≥ 140 lm/W

AVANTAGES

- Montage rapide en surface ; attaches à ressort en acier inoxydable incluses
- Lentille diffusante en polycarbonate : faible éblouissement et protection maximale
- Détecteur intégré ou externe en option
- Batterie de secours en option
- Température ambiante : montage suspendu -40 à +45 °C ; en surface -40 à +40 °C
- Suspension à 18 po du plafond

NSF IP66 NEMA 4X DLC LISTED PREMIUM ETL C LISTED US Intertek

DISTRIBUTION MK

DONNÉES TECHNIQUES

VT48-46W-MV-MW-CCT | VT48-60W-MV-MW-CCT | VT96-110W-MV-MW-CCT

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

UGS	VT48-46W-MV-MW-CCT	VT48-60W-MV-MW-CCT	VT96-110W-MV-MW-CCT
Puissance	46/38/30 W	60/45/30 W	110/90/75/65 W
Flux lumineux	5980 lm	8400 lm	16500 lm
Dimensions	4 pi : 46,65 × 4,17 × 3,27 po 1185 × 106 × 83,1 mm	4 pi : 46,65 × 4,17 × 3,27 po 1185 × 106 × 83,1 mm	8 pi : 92,91 × 4,26 × 3,27 po 2360 × 108 × 83,1 mm
Fichier IES	Sur demande	Sur demande	Sur demande

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES


Boîtier : polycarbonate (PC)
Humidité : 20 %-85 % HR, sans condensation

CERTIFICATION

Certification : ETL, cETL, DLC 5.1 Premium ou DLC 5.1 standard, IP66, IK10
Environnement : homologué pour endroits mouillés
Garantie : limitée de 5 ans

PERFORMANCES GÉNÉRALES

Efficacité lumineuse : ≥ 140 lm/W
IRC : ≥ 80
Température de couleur : 3 CCT sélectionnables
Sélection de puissance : 3 niveaux ; 3500 K, 4000 K, 5000 K*
Facteur de puissance : ≥ 0,9
Tension d’alimentation : 120-347 V

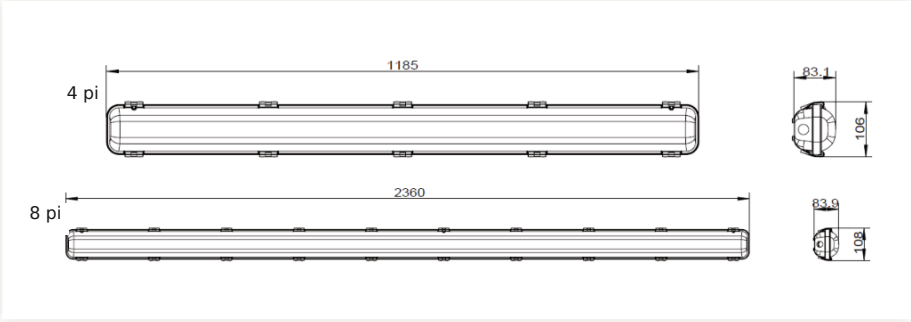

*Le document source indique des valeurs en kelvins dans la ligne « sélection de puissance ».