Étanche IP67
Résiste à la pluie et à l'humidité.
Pour usage intérieur et extérieur.

DISTRIBUTION



PLAFONNIER MARIN À DEL

Détails du produit

DISTRIBUTION



Plafonnier rond à DEL résistant aux chocs et au lavage. Deux puissances. Indice IP67. Certifications ETL et DLC.

Caractéristiques


- Étanche à l'eau et à la poussière
- Boîtier plastique, dissipateur en aluminium ; IP67, IK08
- Source DEL Philips SMD2835
- Garantie de 5 ans
- Efficacité lumineuse : 140 lm/W
- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie
- Support à montage rapide et boîtier à charnière pour une installation facile


Applications

- Élevages
- Installations industrielles
- Usines agroalimentaires
- Établissements publics
- Espaces publics
- Cuisines
- Stationnements intérieurs
- Lave-autos
- Écoles

Température
Fonctionnement : -25 à +40 °C
Entreposage : -40 à +85 °C

Dimensions

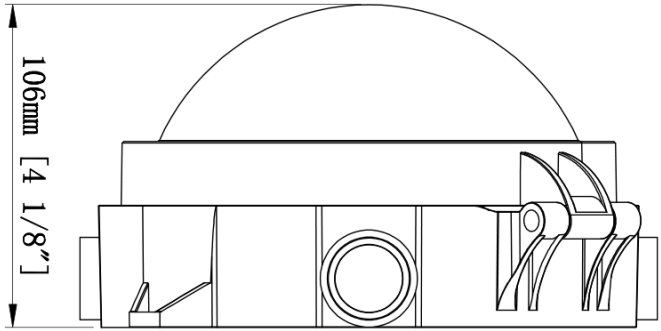

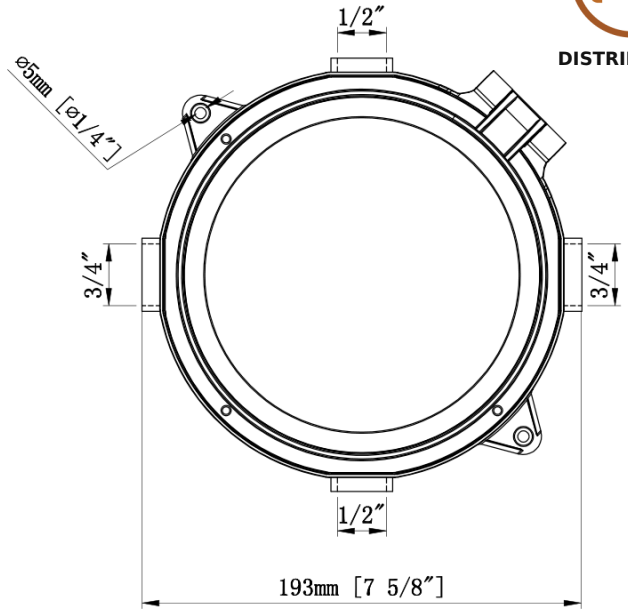

Références	Diamètre	Hauteur
LT-YC-30W-50K-D UGS : CP-LB-30W-50K-D	193 mm	106 mm

DISTRIBUTION

Données techniques

Références	Tension	Puissance	DEL Philips	Facteur de puissance	Temp. de couleur	Efficacité lumineuse	IRC	DHT	Rendement	Poids net	Option
LT-YC-30W-50K-D CP-LB-30W-50K-D	120-277 V CA	30 W	120 × SMD2835	>0,9	5000 K	140 lm/W	≥ 80	>20 %	>0,9	0,65 kg	Gradation 0-10 V



Résistance aux chocs



IP 67

Lentille à joint intégral contre l'humidité et la poussière. Aucun plafond couvert requis pour conserver l'homologation en lieu mouillé ou l'indice IP.



Résistance à la corrosion


Convient aux navires, aux quais et aux zones côtières exposées à l'eau salée.




Installation facile

Accès au câblage à charnière. Entrées de conduit sur les côtés et le dessus pour un montage facile.

Raccordement

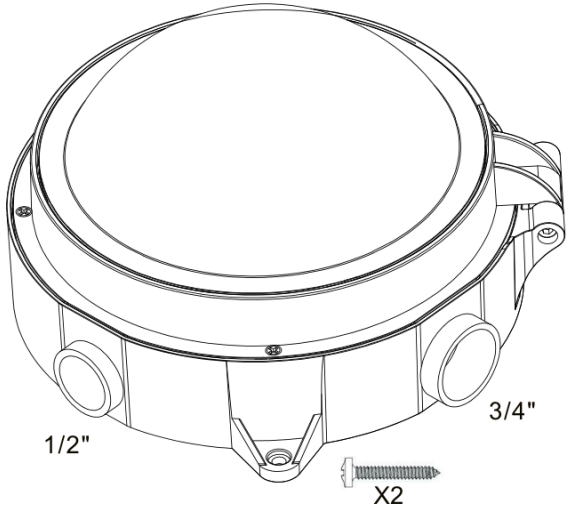

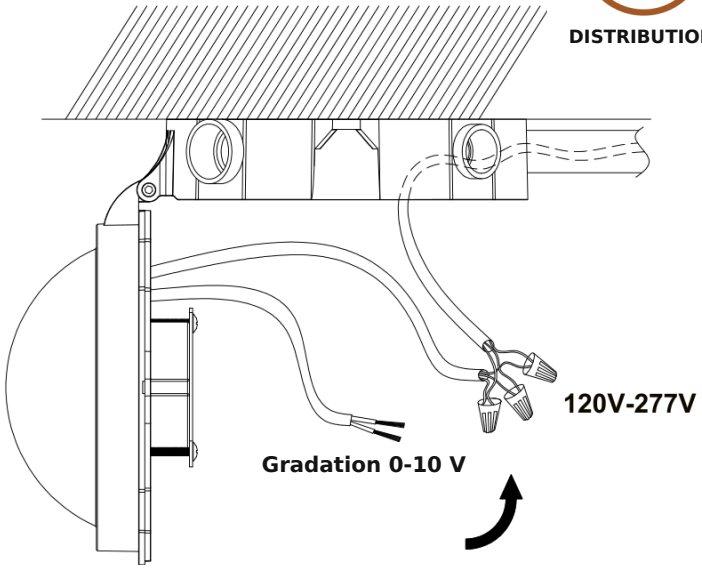

ATTENTION

Lire le manuel avant l'installation.
Ne pas regarder directement la surface lumineuse.
Ne rien déposer sur le luminaire et le tenir à l'écart des zones à haute température.

Ne pas utiliser le luminaire dans les endroits suivants :

- Présence importante de suie ou de fumée.*
- Forte présence de substances chimiques corrosives.
- Fortes variations de température ou température hors de la plage -25 à +50 °C.

*« Lamp back » dans le document source : interprété comme « suie ».