CSCLED DISTRIBUTION MK

CODE PRODUIT : LHB04-110W-3P-3CCT-UD-WH

LHB04 - Luminaires linéaires grande hauteur

Puissance et couleur sélectionnables | 120-347 V

Le successeur de nos populaires luminaires linéaires LHB03 !
Idéal pour les entrepôts, usines, ateliers et plus encore
Remplacement écoénergétique des fluorescents et luminaires HID grande hauteur

3CCT | 120-347V | IP20 | eco | DLC LISTED PREMIUM

Puissance sélectionnable
70W / 90W / 110W

Couleur sélectionnable
3500K / 4000K / 5000K

Avec cordon de 10 pi
Cordon d'alimentation

gradation 0-10 V



Ouverture défonçable centrale pour installer facilement un détecteur de mouvement en option (vendu séparément).

Nouvelle optique en polycarbonate résistante aux chocs. Conforme ou supérieure aux normes DLC 5.1 sur l'éblouissement.

Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression. Format réduit pour une installation facile.

*Chaîne de 3 pi et crochets de montage inclus

CODE PRODUIT : LHB04-110W-3P-3CCT-UD-WH

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES


Efficacité lumineuse	134 lm/W
Température de couleur	3500K/4000K/5000K
IRC	83
Angle du faisceau	90°
Gradation	0-10V
Durée de vie L70	50 000 h
Garantie	5 ans
Réglages d'usine	110W | 4000K | 90°

FLUX LUMINEUX			
	3500K	4000K	5000K
70W	10318 lm	10742 lm	10616 lm
90W	12870 lm	13580 lm	13265 lm
110W	14929 lm	16113 lm	15285 lm

HOMOLOGATIONS ET INSCRIPTIONS

cUL	E482965
DLC Premium	S-7EFI9Z

DESSINS DIMENSIONNELS (PO)

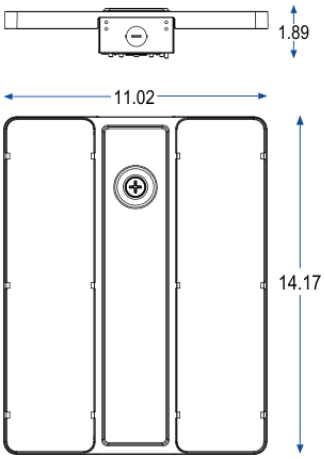

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance	70W/90W/110W
Tension	120-347V
Courant	1.20A
Protection surtensions	6kV
Sortie auxiliaire	12V
Facteur de puissance	0.9
Distorsion harmonique	15%
Température de service	-40 à 50°C

CONSTRUCTION

Cordon d'alimentation	10'
Boîtier	Aluminium moulé sous pression
Lentille	Polycarbonate
Fini	Revêtement en poudre
Couleur du fini	Blanc
Indice IP	IP20

DIMENSIONS ET POIDS

Poids du luminaire	4.2 lb
Dimensions du luminaire	14.17" x 11.02" x 1.89"
Quantité par boîte	1
Poids de la boîte	5.7 lb
Dimensions de la boîte	15" x 11.8" x 3.4"

ACCESSOIRES (vendus séparément)

Support suspendu	LHB04-BKT
Support en surface	LHB04-SK
Détecteur à micro-ondes	MS04-MW-TW-DC
Détecteur de mouvement infrarouge	MS01-PIR-TW-DC
Télécommande	MS04-RC
Grille de protection (85-150 W)	LHB04-WG-SM
Pilote d'urgence	YH36-25WL-300