DISTRIBUTION MK

CODE PRODUIT : HB8-240W-3P-3CCT-UD

CSCLED

Luminaire grande hauteur

Puissance et couleur sélectionnables | 120-347 V

HB8 GRANDE HAUTEUR

Le successeur de nos populaires luminaires HB7C !

Idéal pour entrepôts, usines, stations-service, gymnases, épiceries, installations agroalimentaires et plus encore

NEMA 4X

NSF

DLC LISTED PREMIUM

Nouvelle optique en polycarbonate résistante aux chocs. Conforme ou supérieure aux normes DLC 5.1 sur l'éblouissement.

Puissance sélectionnable

200W / 220W / 240W

Avec cordon de 6 pi

Cordon d'alimentation

Allumage instantané et gradation 0-10 V



Pilote surélevé, longue durée

pour un fonctionnement plus frais

Couleur sélectionnable

3000K / 4000K / 5000K

Fini noir avec revêtement en poudre de polyester

CODE PRODUIT : HB8-240W-3P-3CCT-UD

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Efficacité lumineuse*	137 lm/W
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K
IRC	81
Angle du faisceau	90°
Gradation	0-10V
Durée de vie L70	50 000 h
Garantie	5 ans

*Valeur à 240 W et 3000 K

	3000K	4000K	5000K
200W	27842 lm	29483 lm	29695 lm
220W	29027 lm	34213 lm	31707 lm
240W	33267 lm	36614 lm	35155 lm


HOMOLOGATIONS ET INSCRIPTIONS

cUL	E482965
DLC Premium	S-NSK8ZH

DIMENSIONS ET POIDS

Poids du luminaire	6.83 lb
Dimensions du luminaire	11 x 11 x 7.3 po
Quantité par boîte	1
Poids de la boîte	7.94 lb
Dimensions de la boîte	13.4 x 13.4 x 7.3 po

DESSIN DIMENSIONNEL

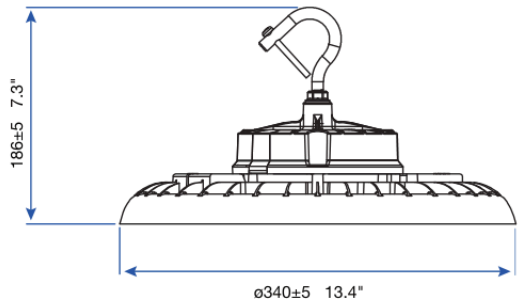

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance	200W / 220W / 240W
Tension	120-347V
Courant	2.70A
Protection surtensions	6kV
Sortie auxiliaire	12V
Facteur de puissance	0.9
Distorsion harmonique	15%
Température de service	-40 à 50°C

CONSTRUCTION

Cordon d'alimentation	6'
Boîtier	Aluminium moulé sous pression
Lentille	Polycarbonate
Fini	Revêtement en poudre
Couleur du fini	Noir
Indice IP	IP65

ACCESSOIRES (vendus séparément)

Réflecteur en polycarbonate	HB8-PC-REF-LG
Couvercle en polycarbonate	HB8-PC-REF-RG-BCV
Réflecteur en aluminium	HB8-AL-REF-LG
Grille de protection	HB8-WG-LG
Support à étrier	HB8-YK-LG
Détecteur à micro-ondes	MS04-MW-TW-DC
Détecteur de mouvement infrarouge	MS01-PIR-TW-DC
Télécommande pour détecteur	HB01R
Lentille givrée	HB8-FR-LENS-LG
Optique de 120°	HB8-120D-LENS-LG
Optique de 60°	HB8-60D-LENS-LG
Câble de sécurité	HB8-CABLE
Boulon à œil	HB8-EB

REMARQUE : HB01R requis pour le fonctionnement des HB01DMS-A et MS01-PIR-TW-DC.