CSCLED

CODE PRODUIT : EXPR-150W-50K-GR

DISTRIBUTION MK

Luminaire rond antidéflagrant 150 W

5000K | 120-277V

Convient aux milieux dangereux avec présence possible de gaz, vapeurs ou liquides inflammables, aux endroits mouillés, aux milieux marins et aux applications soumises à de fortes vibrations.

UL Hazloc
C1, D2, (groupes A, B, C, D)

UL844, UL1598, UL 8750

Atex
II 2 G Ex db IIC T6 Gb

IP66 Driver po compartiment séparé

Protection surtensions 10 kV



Lentille en verre trempé

pour une lumière douce et uniforme

Réflecteurs à facettes

dans chaque puce DEL : réduction de l'éblouissement et faisceau précis

Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression

Transformation pétrochimique

Mines

Cabines de peinture

Quais et chantiers navals

Ateliers automobiles

Grille de protection en option

Vendue séparément

EXPR-WG-LG



DONNÉES TECHNIQUES


CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Flux lumineux	23,834 lm
Efficacité lumineuse	130 lm/W
Température de couleur	5000K
IRC	>80
Angle de diffusion	110°
Durée de vie L70	50 000 h
Gradation	Non
Garantie	5 ans

HOMOLOGATIONS ET INSCRIPTIONS

cUL	E517285

DIMENSIONS

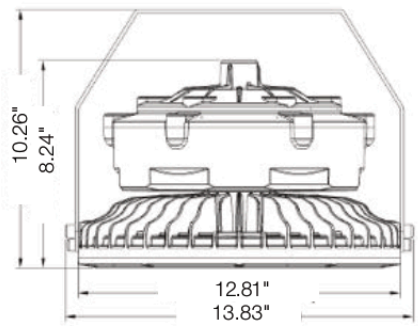

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance	150W
Tension	120-277V
Facteur de puissance	0.99
Distorsion harmonique	<20%
Température de service	-40 à 55°C

CONSTRUCTION

Boîtier	Aluminium
Couvercle	Verre
Fini	Gris
Indice IP	IP66
Poids net	9.2 lb
Poids brut	19.7 lb
Quantité par boîte	1
Dimensions de la boîte	15.7" X 15.7" X 13.6"

ACCESSOIRES (vendus séparément)

Grille de protection	EXPR-WG-LG



MODÈLES DE REMPLACEMENT SUGGÉRÉS

EXPR-60W-50K-GR
EXPR-100W-50K-GR