DISTRIBUTION MK CSCLED

CODE PRODUIT : ST2B-20W-3CCT-UD

ST2B - Réglette linéaire DEL

20 W | Couleur sélectionnable | 120-347 V | 2 pi

Idéale pour les commerces, l’éclairage de corniche et l’éclairage général.
Accès sans outil pour une installation facile.

Conçue pour une installation rapide et facile. Ouverture et fermeture sans outil.

120-347V

3CCT

DLC LISTED PREMIUM



Le module lumineux descend sur des câbles de suspension pour faciliter l’installation.

Gradation intégrée

Lentille givrée à faible éblouissement

Couleur sélectionnable 3500 / 4000 / 5000 K

DISTRIBUTION MK

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Flux lumineux*	2 638 lm
Efficacité lumineuse*	137,8 lm/W
Temp. de couleur	3500 / 4000 / 5000 K
IRC	85
Angle du faisceau	120°
Gradation	0-10 V
Durée de vie L70	50 000 h
Garantie	5 ans
Réglages d'usine	20 W | 4000 K

*Valeurs à 3500 K


HOMOLOGATIONS ET INSCRIPTIONS

cUL	E482965
DLC	S-L4CFW3, S-MJE0AV

ACCESSOIRES (vendus séparément)

Trousse de suspension	ST-SUS-KIT
Support de raccordement	ST-CONN-BKT
Détecteur à micro-ondes (12 pi max.)	MS02-MW-HW-DC
Détecteur à micro-ondes (25 pi max.)	MS03-MW-HW-DC
Télécommande du détecteur	MS02-RC
Grille de protection	ST-WG-SM

ÉCLAIREMENT SELON LA DISTANCE

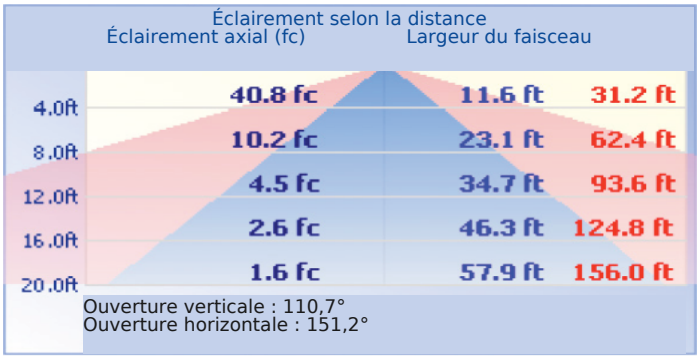

ÉLECTRICITÉ

Puissance	20 W
Tension	120-347 V
Courant	0,56 A
Protection surtensions	2 kV
Sortie auxiliaire	12 V
Facteur de puissance	0,93
DHT	14,4 %
Température de service	-20 à +45 °C

CONSTRUCTION

Boîtier	Tôle d'acier à revêtement coloré
Lentille	Polycarbonate
Couleur du fini	Blanc
Indice IP	IP20 (endroit humide)

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions du produit	23,97 × 2,95 × 3,26 po
Poids du luminaire	1,75 lb
Quantité par boîte	1
Poids brut de la boîte	2,07 lb
Dimensions de la boîte	24,4 × 3,2 × 3,5 po
Qté par carton principal	8
Poids brut, carton principal	16,51 lb
Dimensions, carton principal	25 × 13,8 × 7,9 po

FLUX LUMINEUX SELON LA COULEUR

3500 K	2805 lm
4000 K	2903 lm
5000 K	2846 lm