DISTRIBUTION MK

CODE PRODUIT : ST4B-40W-3P-3CCT-UD

CSCLED

ST4B - Réglette linéaire DEL

Puissance et couleur sélectionnables | 120-347 V | 4 pi

Installation en rangée ultrarapide !
Idéale pour les commerces, l'éclairage de corniche et l'éclairage général.
Montage au plafond ou suspendu par câbles ; raccordable en rangée.

DLC LISTED PREMIUM

Puissance sélectionnable 20 / 30 / 40 W

Conçue pour une installation rapide et facile. Ouverture et fermeture sans outil.




Couleur sélectionnable 3500 / 4000 / 5000 K

Gradation intégrée

Le module lumineux descend sur des câbles de suspension pour faciliter l'installation.

Lentille givrée à faible éblouissement

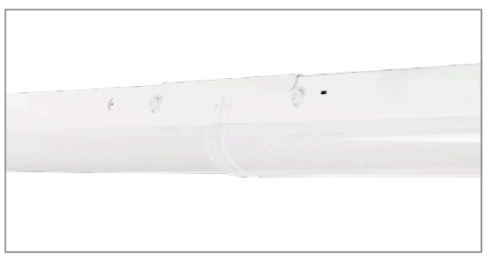

Trousse de raccordement en rangée prête à brancher (vendue séparément)

DISTRIBUTION MK

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Flux lumineux*	5 184 lm
Efficacité lumineuse*	131 lm/W
Temp. de couleur	3500 / 4000 / 5000 K
IRC	86
Angle du faisceau	120°
Gradation	0-10 V
Durée de vie L70	50 000 h
Garantie	5 ans

*Valeurs à 40 W et 3500 K


HOMOLOGATIONS ET INSCRIPTIONS

cUL	E482965
DLC	S-H9VBGY, S-2I7ENW

ACCESSOIRES (vendus séparément)

Trousse de suspension	ST-SUS-KIT
Support de raccordement	ST-CONN-BKT
Détecteur à micro-ondes (12 pi max.)	MS02-MW-HW-DC
Détecteur à micro-ondes (25 pi max.)	MS03-MW-HW-DC
Connecteur de montage en rangée	ST-RM4
Télécommande du détecteur	MS02-RC

ÉCLAIREMENT SELON LA DISTANCE

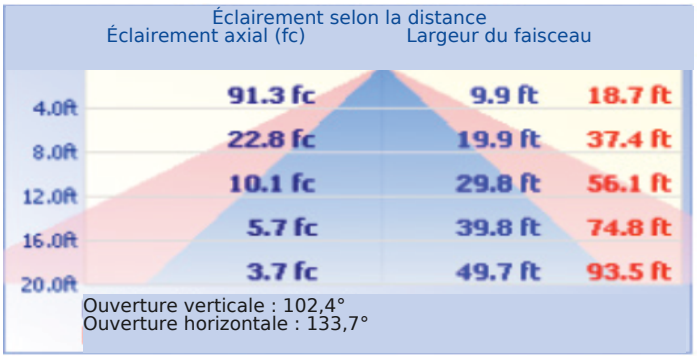

ÉLECTRICITÉ

Puissance	20 / 30 / 40 W
Tension	120-347 V
Courant	0,40 A
Protection surtensions	2 kV
Sortie auxiliaire	12 V
Facteur de puissance	0,91
DHT	20 %
Température de service	-20 à +45 °C

CONSTRUCTION

Boîtier	Tôle d’acier à revêtement coloré
Lentille	Polycarbonate
Couleur du fini	Blanc
Indice IP	IP20 (endroit humide)

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions du produit	48,03 × 2,95 × 3,26 po
Poids du luminaire	3,13 lb
Quantité par boîte	1
Poids brut de la boîte	3,68 lb
Dimensions de la boîte	48,2 × 3,2 × 3,5 po
Qté par carton principal	8
Poids brut, carton principal	29,44 lb
Dimensions, carton principal	49,4 × 13,8 × 7,9 po