DISTRIBUTION MK


Applique murale linéaire à DEL

canolight
Éclat canadien




Code de produit	Alimentation	Puissance	Flux (lm)	Temp. de couleur	Indice IP
CL-WL-L524-18W-3CCT-BL	120–277 V CA 50/60 Hz	18 W	1 200 lm	3 températures 3000 / 4000 / 5000 K	IP54*
CL-WL-L548-30W-3CCT-BL		30 W	2 000 lm		



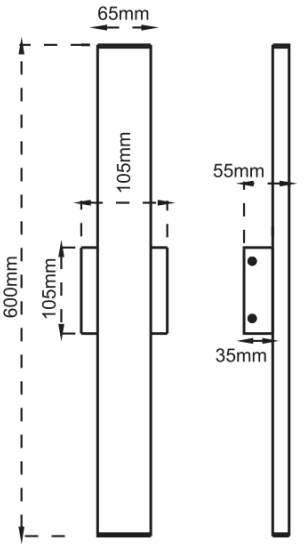

CL-WL-L524-18W-3CCT-BL

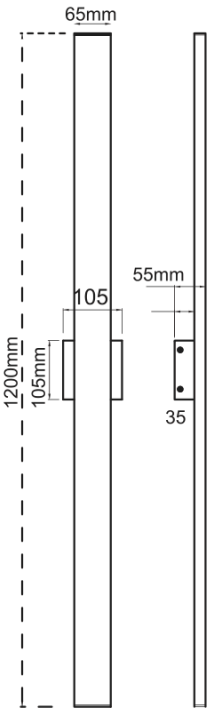

CL-WL-L548-30W-3CCT-BL

Gradation par TRIAC • Facteur de puissance ≥ 0,9 • IRC > 90
Garantie de 5 ans • Durée de vie > 50 000 h
Température de fonctionnement : −25 à +50 °C • Homologué cETL

* La fiche d’origine indique IP54 dans le tableau et IP65 dans le pictogramme.