ÉCLAIRAGE
DALS

DISTRIBUTION MK

MODÈLE **LSP4-CCL**

NOM **SPOT**


Projecteur paysager de 4”

Ce spot paysager 12V durable et entièrement scellé est construit en aluminium massif. Il comprend un module DEL intégré qui émet une lumière blanche froide, naturelle ou chaude, le tout sélectionnable avec un interrupteur 5CCT.

PROJET:	**TYPE:**
DATE:	**QTÉ:**

NOTES:



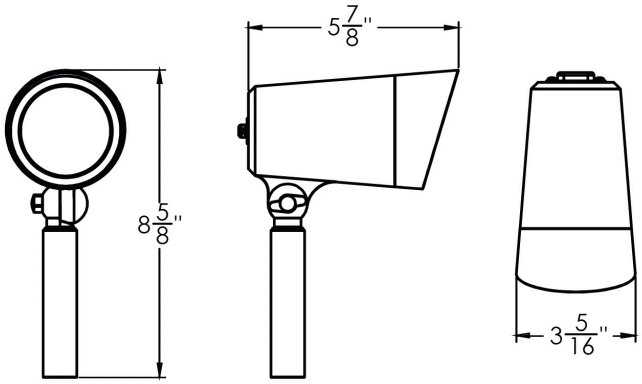


SPÉCIFICATIONS RAPIDES

TAILLE	WATTS	LUMENS LIVRÉS*	T° COULEUR	IRC	TENSION	ANGLE DE FAISCEAU	FINIS
13”	20W	1000lm	2200K 2700K 3000K 3500K 4000K	80	12V	20° 40° 95°	● Noir

*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

RÉPARTITION LUMINEUSE

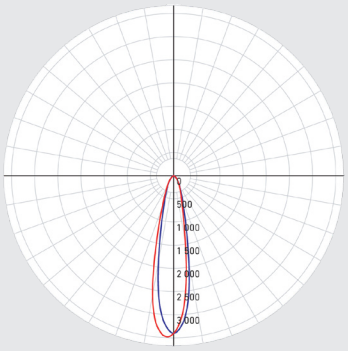

CONSTRUCTION

Lentille
Clair

Matériau de la lentille
Verre

Type d’optique
Lentille optique ou réflecteur

Matériau du boîtier
Aluminium

Type de DEL
COB

CLASSIFICATIONS

Emplacement
Extérieur

Environnement
Mouillé

Durée de vie
50,000 heures

Certifications
ETL, FCC, ICES

Indice IP
IP65

Température de fonctionnement
-20° à 40° C

DANS LA BOÎTE

Projecteur avec interrupteur CCT
Lentille à angle de rayonnement étroit (20°)
Lentille à angle de rayonnement ponctuel (40°)
Piquet de terre métallique
Écrous de fil étanches
Matériel d'installation
Fiche d'instructions

ACCESSOIRES

LTRP-60-BK
Transformateur basse tension 60W

LTRP-300-BK
Transformateur basse tension 300W

LSP-EXT04
Bras d’extension de 4”

LSP-WM
Adaptateur de montage mural

LCBL-50-16
LCBL-100-16
LCBL-50-14
LCBL-100-14
LCBL-100-12
LCBL-200-12
Fil Basse Tension

info@distributionmk.com | www.distributionmk.com

DÉTAILS ÉLECTRIQUES	**Tension d'entrée** 12V AC	**Courant de sortie** 138.8 mA	**Facteur de puissance** 70%	**Type de transformateur** Courant constant
	Tension de sortie 34V	**Modèle DEL** COB	**Distorsion harmonique THD** ≤ 30%	Tri chromatique 3 SDCM

FONCTIONNALITÉS	Construction en aluminium	Plus de 50 000 heures de durée de vie	Convient aux endroits mouillés	CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2000 K/ 2700 K/ 3000 K/ 3500 K/ 4000 K
	Peut être interconnecté	Source lumineuse régressée	Lentille d'angle de faisceau interchangeable	

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacment des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.

Note technique — La fiche indique 2200 K dans le tableau et 2000 K dans les fonctionnalités. Pour le LSP4-CCL, l'angle le plus large est indiqué à 95° dans cette fiche et à 90° dans le catalogue. Confirmer ces deux valeurs auprès du fabricant.