DISTRIBUTION MK

Flux


MOUILLÉ

2200k 2700k 3000k 3500k 4000k

INTERRUPTEUR DE COULEUR

Intertek

La borne d’éclairage extérieur Flux diffuse la lumière à 360° pour mettre en valeur les sentiers, les plates-bandes et les allées. Son boîtier en aluminium moulé est protégé par un revêtement en poudre.

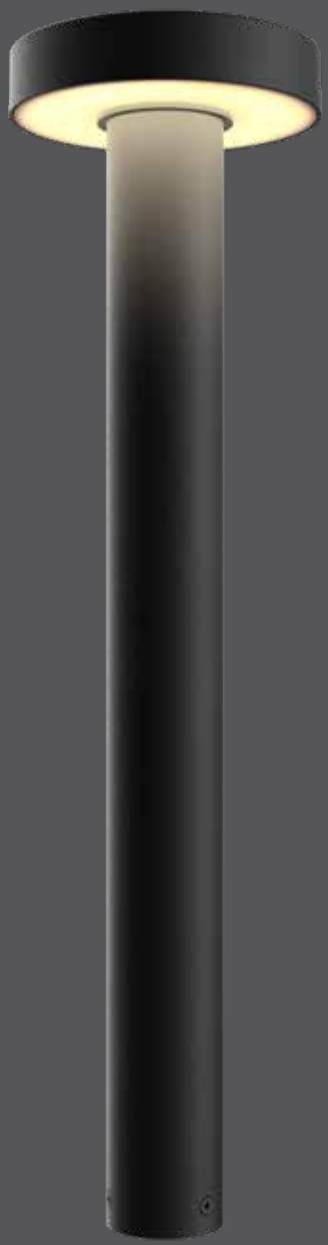

DISTRIBUTION MK

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LPP20-CC	20"	8 W	360 lm	80	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	12 V CA

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
Alimentation de 12 V CA
Piquet de terre inclus
Angle de faisceau de 93°
Lentille givrée
Peut être monté sur du bois ou du béton (vis non incluses)
Construction en aluminium
Température de couleur réglable par commutateur. Choix de 2 200, 2 700, 3 000, 3 500 ou 4 000 K.

Convient aux endroits mouillés
Garantie de 5 ans

Note

Transformateur basse tension requis. Vendu séparément.

Pour d'autres finis ou températures de couleur, communiquez avec votre représentant DALS. Prévoyez un délai de livraison d'au moins 12 semaines pour les commandes spéciales. Une quantité minimale peut être exigée.

Fini

● **BK** Noir

Transformateurs basse tension

LTRP-60-BK
60 W · Entrée de 120 V CA, 60 Hz
Sortie de 12 V CA

LTR-300-BK
300 W · Entrée de 120 V CA, 60 Hz
Sortie de 12, 13, 14 ou 15 V CA

Accessoires

LCBL-50-16
50 pieds de fil basse tension de calibre 16

LCBL-100-16
100 pieds de fil basse tension de calibre 16

LCBL-50-14
50 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-100-14
100 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-100-12
100 pieds de fil basse tension de calibre 12

LCBL-200-12
200 pieds de fil basse tension de calibre 12

LPP20-CC

