DISTRIBUTION MK

SOL

Le luminaire de sol à DEL GRD2-CC fonctionne sur 12 V CA. Conçu pour les endroits mouillés, il offre cinq températures de couleur réglables par commutateur. Il permet d'éclairer les allées et les jardins ou de mettre en valeur les façades et les détails architecturaux.

2200k 2700k 3000k 3500k 4000k

TEMPÉRATURE DE COULEUR

MOUILLÉ

IP67
CERTIFIÉ


Intertek

GRD2-CC




Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
GRD2-CC	2"	9 W	600 lm	80	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	12 V CA

DISTRIBUTION MK

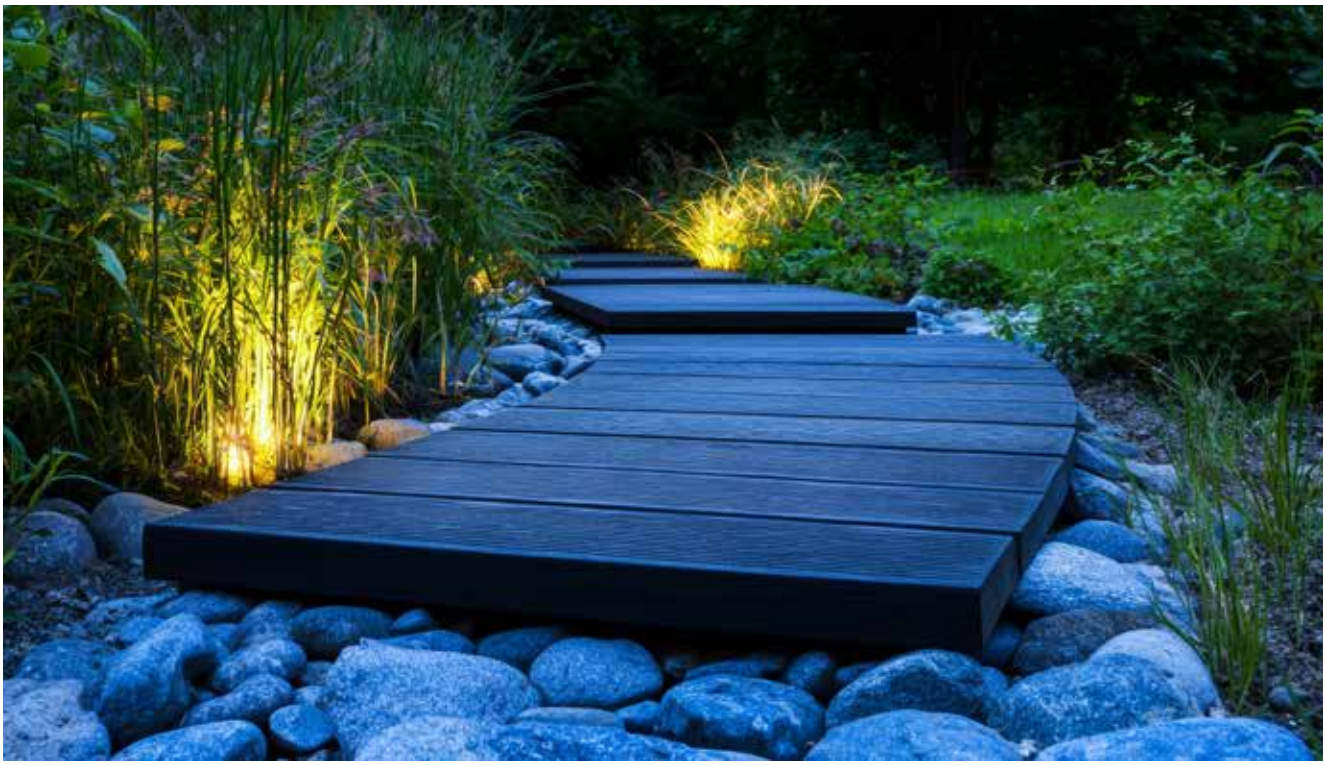

GRD2-CC



Caractéristiques

Température de couleur sélectionnable par interrupteur

Les produits avec classement IP67 sont étanches à la poussière et peuvent être immergés dans l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes

Charge statique maximale: 3 000 lb

Protection contre les impacts: IK09

Peut être encastré ou monté en surface

Comprend un boîtier de montage

Angle de faisceau de 30°

Garantie de 5 ans

Fini

BK Noir

Transformateurs basse tension

LTRP-60-BK
60 W · Entrée de 120 V CA, 60 Hz
Sortie de 12 V CA

LTR-300-BK
300 W · Entrée de 120 V CA, 60 Hz
Sortie de 12, 13, 14 ou 15 V CA

Note

Transformateur basse tension requis.
Vendu séparément.

D'autres températures de couleur, finis et tensions sont offerts. Une quantité minimale et des délais plus longs peuvent s'appliquer. Pour en savoir plus, communiquez avec votre représentant DALS.

Accessoires

LCBL-50-16
50 pieds de fil basse tension de calibre 16

LCBL-100-16
100 pieds de fil basse tension de calibre 16

LCBL-50-14
50 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-100-14
100 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-100-12
100 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-200-12
200 pieds de fil basse tension de calibre 12