DISTRIBUTION MK

CODE(S) PRODUIT :	
REMARQUES :	
TYPE :	

PDF interactif. Cliquez pour saisir du texte.

VNL Luminaire mural de vanité

Puissance et 5 TCC sélectionnables | 120-277V

Le luminaire mural de vanité VNL s'installe à l'horizontale ou à la verticale. Conçu pour les espaces résidentiels et commerciaux, il offre un éclairage uniforme pour les salles de bains, les corridors et d'autres espaces intérieurs.

Disponible en noir et en nickel brossé

Puissance sélectionnable
3 niveaux de puissance par luminaire


5 TCC sélectionnables
2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K

Double installation
Peut être utilisé comme applique murale ou luminaire de vanité, installé à la verticale ou à l'horizontale


Construction en acier durable

Gradation 0–10 V / ELV / TRIAC
Alimentation 120–277 V

Éclairage uniforme et homogène
Extrémités carrées

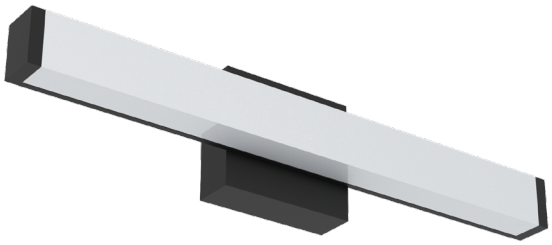

Modèle de 2 pieds

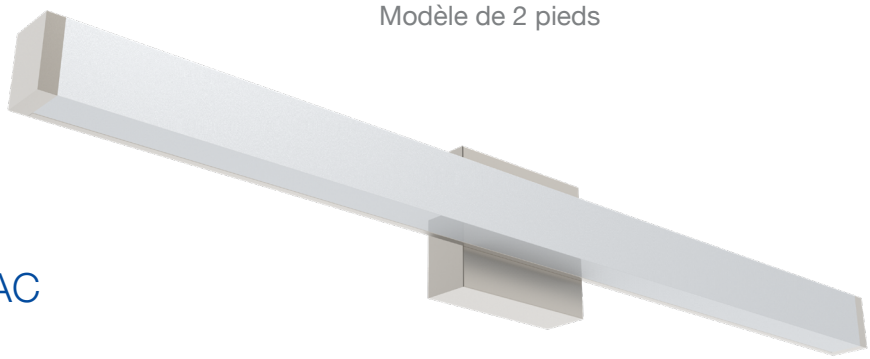

Modèle de 3 pieds

Inclus dans la boîte :
Support de montage en surface

GARANTIE 5 ANS | éco | 5TCC | EMPLACEMENT HUMIDE

SPÉCIFICATIONS LUMINEUSES ET ÉLECTRIQUES

CODE PRODUIT	PUISSANCE SÉLECTIONNABLE	TCC	LUMENS	EFFICACITÉ LUMINEUSE	V	IRC	PARAMÈTRES D'USINE	COURANT MAXIMAL
VNL-2S-19W-3P-5CCT-LV-BK VNL-2S-19W-3P-5CCT-LV-BN	9W	2700K	820 lm	91 lm/W	120-277V	90+	19W 3000K	0.18A
		3000K	850 lm	94 lm/W				
		3500K	900 lm	100 lm/W				
		4000K	920 lm	102 lm/W				
		5000K	950 lm	106 lm/W				
	15W	2700K	1350 lm	90 lm/W				
		3000K	1400 lm	93 lm/W				
		3500K	1450 lm	97 lm/W				
		4000K	1500 lm	100 lm/W				
		5000K	1500 lm	100 lm/W				
	19W	2700K	1650 lm	87 lm/W				
		3000K	1750 lm	92 lm/W				
		3500K	1800 lm	95 lm/W				
		4000K	1850 lm	97 lm/W				
		5000K	1850 lm	97 lm/W				
VNL-3S-30W-3P-5CCT-LV-BK VNL-3S-30W-3P-5CCT-LV-BN	18W	2700K	1650 lm	92 lm/W	120-277V	90+	30W 3000K	0.28A
		3000K	1700 lm	94 lm/W				
		3500K	1750 lm	97 lm/W				
		4000K	1800 lm	100 lm/W				
		5000K	1900 lm	106 lm/W				
	23W	2700K	2050 lm	89 lm/W				
		3000K	2100 lm	91 lm/W				
		3500K	2150 lm	93 lm/W				
		4000K	2200 lm	96 lm/W				
		5000K	2300 lm	100 lm/W				
	30W	2700K	2550 lm	85 lm/W				
		3000K	2600 lm	87 lm/W				
		3500K	2700 lm	90 lm/W				
		4000K	2800 lm	93 lm/W				
		5000K	2900 lm	97 lm/W				

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Protection contre les surtensions	2.5 kV
Facteur de puissance	> 0.9
DHT	< 25%
Température de fonctionnement	-20°C à 40°C
Angle de faisceau	135°
Gradation	0-10V (120-277V) / ELV/TRIAC (120V)
Durée de vie L70	> 50,000 heures
Garantie	5 ans

GRADATEURS COMPATIBLES – 2 PI ET 3 PI

MARQUE	NO DE MODÈLE	TYPE DE CONTRÔLE
Leviton	IP710-DLZ	0-10V
Lithonia/Synergy	ISD BC 120/277 WH	0-10V
Cooper	SF10P-W	0-10V
Lutron	DVSTV-WH	0-10V
HUBBELL	PSD710	0-10V
HUBBELL	RSD710Z	0-10V
Lutron	S2-LH	TRIAC
Lutron	DV-600P	TRIAC
Lutron	DV-603P-LA	TRIAC
Lutron	CT-603P(R)-WH	TRIAC
Legrand	HCL453PTCCCV6	TRIAC
Synergy/Leviton	ISD 600 | 120 / IPI06	TRIAC
Leviton	6633-PA	TRIAC
Leviton	6613-PLW	TRIAC
Leviton	IPL06-10Z	TRIAC
Leviton	6674-P0W	TRIAC
Leviton	6613-PLA	TRIAC (MLV)
Lutron	NLV-600-WH	TRIAC (MLV)
Lutron	DVELV-300P-AL	ELV
Lutron	NTELV-300-WH	ELV
Lutron	SELV-300-WH	ELV
Insteon	2477D	ELV
HUBBELL	RSDE06	ELV
Lutron	PD-5NE	ELV/TRIAC

APPROBATIONS ET CLASSIFICATIONS

cETL	5010283
CAN ICES-005	Oui
Emplacement humide	Oui
Classé IP	IP20

CONSTRUCTION

Boîtier du pilote	Acier
Lentille	Polycarbonate
Finition	Noir – revêtement en poudre Nickel brossé – électroplaqué
Couleur de la finition	Noir ou nickel brossé
Type de fixation	Montage en surface

GRADATEURS COMPATIBLES – 2 PI SEULEMENT


MARQUE	NO DE MODÈLE	TYPE DE CONTRÔLE
Leviton	DSM10-1LZ	TRIAC (MLV)

GRADATEURS COMPATIBLES – 3 PI SEULEMENT


MARQUE	NO DE MODÈLE	TYPE DE CONTRÔLE
Lutron	CTCL-153P-WH	TRIAC
Lutron	DVCL-153P	TRIAC
Lutron	PD-6WCL	TRIAC

DIMENSIONS (PO) ET POIDS (LB)

Modèle de 2 pieds

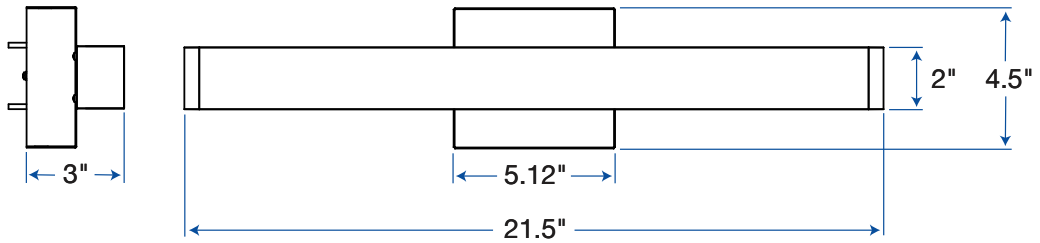

Modèle de 3 pieds

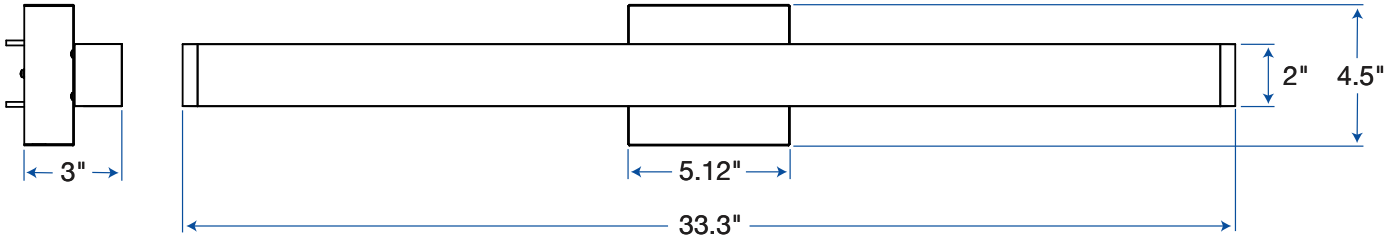

VNL-2S-19W-3P-5CCT-LV-BK VNL-2S-19W-3P-5CCT-LV-BN	
Dimensions du produit	21.5" x 2" x 3"
Poids du luminaire	1.94 lbs
Quantité par carton	1
Poids brut du carton	2.2 lbs
Dimensions du carton	22.05" x 3.46" x 4.8"
Quantité par carton maître	6
Poids brut du carton maître	14.95 lbs
Dimensions du carton maître	22.6" x 11.1" x 10.55"

VNL-3S-30W-3P-5CCT-LV-BK VNL-3S-30W-3P-5CCT-LV-BN	
Dimensions du produit	33.3" x 2" x 3"
Poids du luminaire	2.39 lbs
Quantité par carton	1
Poids brut du carton	2.77 lbs
Dimensions du carton	33.86" x 3.46" x 4.8"
Quantité par carton maître	6
Poids brut du carton maître	18.93 lbs
Dimensions du carton maître	34.41" x 11.1" x 10.55"