DISTRIBUTION MK

Date:	Projet:
Préparé par:	Type:
Commentaires:	

ENSEIGNE DE SORTIE À PICTOGRAMME



ACIER | DOUBLE FACE

GARANTIE 5 ANS

Durée de vie
50 000 heures

IP40
Convient aux endroits humides

DEL


SPÉCIFICATIONS

Pictogrammes interchangeables
Double face
Montage en surface ou au mur
IP40 · Convient aux endroits humides
Température de fonctionnement : 4 à 32 °C


VERSIONS

1 W · 5 000 K
Avec ou sans batterie intégrée

DIMENSIONS DU PRODUIT

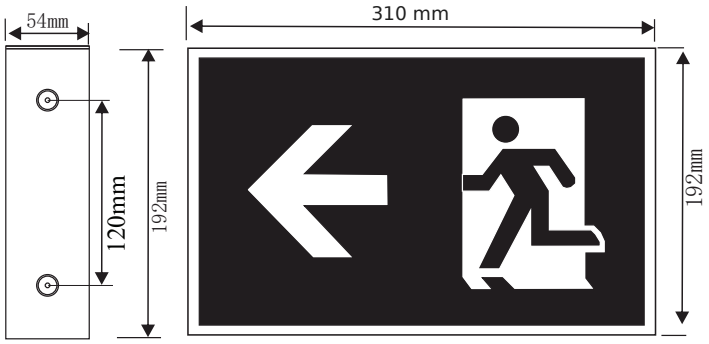

REMPLACEMENT DES PICTOGRAMMES

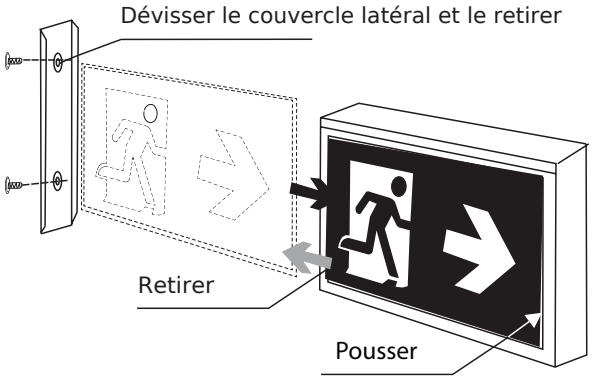

PICTOGRAMMES INCLUS



2 pictogrammes recto verso
Flèche à gauche ou à droite




1 pictogramme sans flèche

© Arani. Tous droits réservés. Arani se réserve le droit de modifier la conception, les matériaux et la finition.


INFORMATIONS DE COMMANDE

SÉRIE	PUISSANCE (WATTS)	TEMPÉRATURE DE COULEUR	BATTERIE INTÉGRÉE	AUTONOMIE	TENSION D'ENTRÉE	NO DE RÉFÉRENCE
ENSEIGNE DE SORTIE EN MÉTAL	1 W	5 000 K	OUI	2 h ou plus	120–277 V CA / 347 V	EX-RM2-1W-BA-V1
			NON	Sans objet	6–24 V CC / 120–277 V CA / 347 V	EX-RM2-1W-DC-V1

SCHÉMAS DE CÂBLAGE

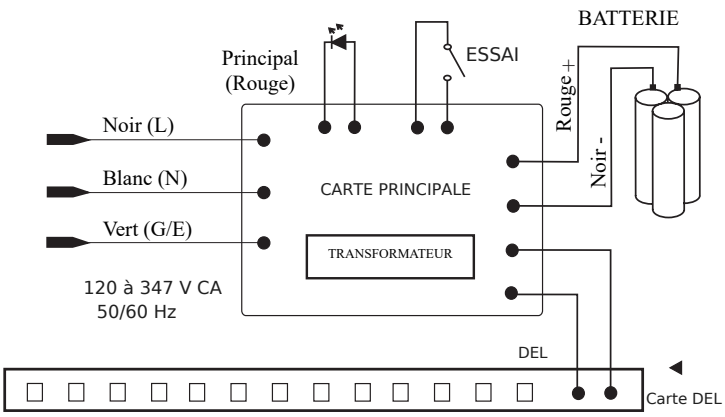

EX-RM2-1W-BA-V1

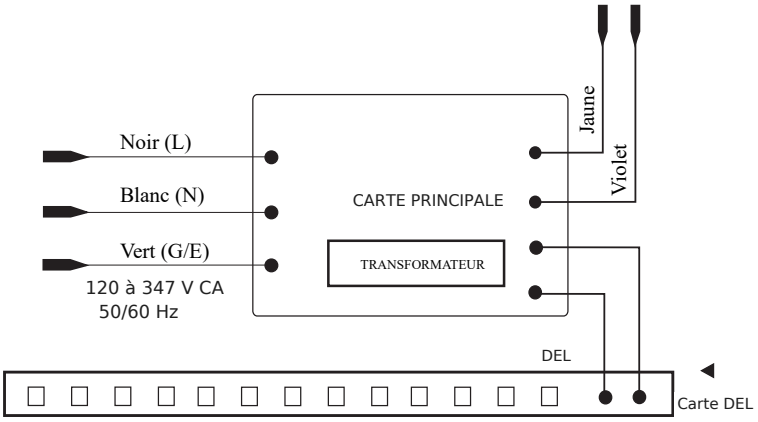

EX-RM2-1W-DC-V1

© Arani. Tous droits réservés. Arani se réserve le droit de modifier la conception, les matériaux et la finition.