DISTRIBUTION MK

CODE(S) DE PRODUIT	
NOTES	
TYPE	

PDF interactif. Cliquez pour saisir du texte.

Éclairage d'urgence **EML**

Une gamme complète de luminaires et d'accessoires d'urgence conçus pour la sécurité, la performance et la tranquillité d'esprit !



Unités à batterie

Voir la page 2 pour les spécifications complètes



Enseigne de l'homme qui court et ensembles combinés

Voir les pages 3 à 7 pour les spécifications complètes



Têtes satellite

Voir les pages 8 et 9 pour les spécifications complètes



Tête double

Voir la page 10 pour les spécifications complètes

UNITÉS À BATTERIE

GARANTIE 5 ANS



EML-BU-S-UD-36W



EML-BU-S-UD-72W



EML-BU-S-UD-140W

Entrées multiples pour conduit

Découpe universelle en forme d'araignée

Motif et fentes en forme de trou de serrure estampés à l'arrière du boîtier pour une installation facile

Bouton-poussoir de test

Témoin DEL d'alimentation CA et de charge

Batterie sans entretien

Protection contre les courts-circuits et les baisses de tension

SPÉCIFICATIONS	EML-BU-S-UD-36W	EML-BU-S-UD-72W	EML-BU-S-UD-140W
Puissance de la lampe (par tête)	2W	2W	5W
Lumens totaux	212 lm	238 lm	755 lm
Capacité de la batterie	36W	72W	140W
Tension de la batterie	6V	12V	12V
Ampères-heures de la batterie	6Ah	7Ah	12Ah
Type de batterie	Plomb-acide	Plomb-acide	Plomb-acide
Temps de recharge	24 heures	24 heures	35 heures
Durée de décharge*	30 minutes à 36W 60 minutes à 18W 90 minutes à 12W 120 minutes à 9W	30 minutes à 72W 60 minutes à 36W 90 minutes à 24W 120 minutes à 18W	30 minutes à 140 W 60 minutes à 70W 90 minutes à 46W 120 minutes à 35 W

CONSTRUCTION

Nombre de têtes de lampe	2
Boîtier	Acier
Fixation	Mur, Suspension/Conduit
Lentille	Polycarbonate
Cordon d'alimentation (120 V)	3'
Couleur de la finition	Blanc

APPROBATIONS ET CLASSIFICATIONS

Classé IP	IP20
Résistant au feu	Oui
Indice de résistance aux flammes	UL-94V-0
Certification CSA	CSA C22.2 No.141-15
Garantie	5 ans
Pour emplacement humide	Oui

EML-BU-S-UD-36W	
Dim. du produit	3.1" x 11.3" x 10.1"
Poids du luminaire	5.1 lbs
Quantité par carton	1
Poids brut du carton	5.2 lbs
Dim. du carton	3.2" x 12.2" x 9.8"

EML-BU-S-UD-72W	
Dim. du produit	2.8" x 12" x 12.4"
Poids du luminaire	9.3 lbs
Quantité par carton	1
Poids brut du carton	9.8 lbs
Dim. du carton	3.4" x 12.4" x 12"

EML-BU-S-UD-140W	
Dim. du produit	4.2" x 13.5" x 12.5"
Poids du luminaire	14.8 lbs
Quantité par carton	1
Poids brut du carton	15.4 lbs
Dim. du carton	4.7" x 14" x 13.6"

*La puissance indiquée correspond à la puissance totale connectée

ENSEIGNE DE L'HOMME QUI COURT ET ENSEMBLES COMBINÉS

GARANTIE 5 ANS



Boîtier en acier

Enseigne de l'homme qui court
120–347 V CA / 6–24 V CC ou
modèles autonomes 120-347 V

Codes de produit :
EML-RMS-S-UDC
EML-RMS-S-UD-SP

Options en acier, thermoplastique et éclairage par les bords
Choisissez parmi les modèles autonomes ou 120–347 V CA / 6–24 V CC, selon les besoins de votre projet.



Boîtier en thermoplastique

Enseigne de l'homme qui court
120–347 V CA / 6–24 V CC
ou modèles autonomes 120-347 V

Codes de produit :
EML-RMS-P-UDC
EML-RMS-P-UD-SP



Boîtier en acier

Ensemble combiné de l'homme qui court
120–347 V, batterie de 36 W

Codes de produit :
EML-RMC-S-UD-36W



Éclairage par les bords

Enseigne de l'homme qui court
120–347 V CA / 6–24 V CC
ou modèles autonomes 120-347 V

Codes de produit :
EML-RMS-E-UDC
EML-RMS-E-UD-SP



Boîtier en thermoplastique

Ensemble combiné de l'homme qui court
120–347 V, autonome

Codes de produit :
EML-RMC-P-UD-SP

ENSEIGNES DE L'HOMME QUI COURT

MODÈLES À ALIMENTATION AUTONOME







SPÉCIFICATIONS	EML-RMS-E-UD-SP	EML-RMS-P-UD-SP	EML-RMS-S-UD-SP
Puissance	4W	3W	4W
Tension d'entrée	120-347V	120-347V	120-347V
Tension de la batterie	3.6V	3.6V	3.6V
Temps de recharge	24 heures	24 heures	24 heures
Temps de décharge	120 min	120 min	120 min
Ampères-heures de la batterie	0.6Ah	1Ah	1Ah
Type de batterie	Ni-Cd	Ni-Cd	Ni-Cd

CONSTRUCTION			
Montage	Mur, Plafond, Drapeau	Mur, Plafond, Drapeau	Mur, Plafond, Drapeau
Boîtier	Aluminium	Thermoplastique	Acier
Nombre de côtés	Simple ou double	Simple ou double	Simple ou double
Température de fonctionnement	5 °C à 40 °C	5 °C à 30 °C	5 °C à 30 °C

APPROBATIONS ET CLASSIFICATIONS			
Classé IP	IP20	IP20	IP20
Résistant au feu	Oui	Oui	Oui
Classement de résistance à la flamme	UL-94V-0	UL-94V-0	UL-94V-0
Certification CSA	CSA C22.2 No. 141-15	CSA C22.2 No. 141-15	CSA C22.2 No. 141-15
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans
Certifié pour endroits humides	Oui	Oui	Oui

EML-RMS-E-UD-SP	
Dim. du produit	1.8" x 13.1" x 9.2"
Poids du luminaire	2.3 lbs
Qté par carton	1
Poids brut du carton	3.3 lbs
Dim. du carton	3" x 14.4" x 10"

EML-RMS-P-UD-SP	
Dim. du produit	2" x 13.1" x 9.2"
Poids du luminaire	2.2 lbs
Qté par carton	1
Poids brut du carton	3.6 lbs
Dim. du carton	3" x 13.6" x 9.8"

EML-RMS-S-UD-SP	
Dim. du produit	2.1" x 12.2" x 7.5"
Poids du luminaire	3.1 lbs
Qté par carton	1
Poids brut du carton	3.9 lbs
Dim. du carton	2.7" x 12.9" x 7.9"

ENSEIGNES DE L'HOMME QUI COURT

MODÈLES 120–347 V CA / 6–24 V CC







SPÉCIFICATIONS	EML-RMS-E-UDC	EML-RMS-P-UDC	EML-RMS-S-UDC
Puissance	2W	2W	3W
Tension d'entrée CA	120-347V	120-347V	120-347V
Tension d'entrée CC	6-24V	6-24V	6-24V

CONSTRUCTION			
Montage	Mur, Plafond, Drapeau	Mur, Plafond, Drapeau	Mur, Plafond, Drapeau
Boîtier	Aluminium	Thermoplastique	Acier
Nombre de côtés	Simple ou double	Simple ou double	Simple ou double
Température de fonctionnement	5 °C à 40 °C	5 °C à 30 °C	5 °C à 30 °C

APPROBATIONS ET CLASSIFICATIONS			
Classé IP	IP20	IP20	IP20
Résistant au feu	Oui	Oui	Oui
Classement de résistance à la flamme	UL-94V-0	UL-94V-0	UL-94V-0
Certification CSA ou UL	CSA C22.2 No. 141-15	CSA C22.2 No. 141-15	CSA C22.2 No. 141-15
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans
Certifié pour endroits humides	Oui	Oui	Oui

EML-RMS-E-UDC	
Dim. du produit	1.8" x 13.1" x 9.2"
Poids du luminaire	2 lbs
Qté par carton	1
Poids brut du carton	2.2 lbs
Dim. du carton	3" x 14.4" x 10"

EML-RMS-P-UDC	
Dim. du produit	2" x 13.2" x 9.1"
Poids du luminaire	2 lbs
Qté par carton	1
Poids brut du carton	3.4 lbs
Dim. du carton	3" x 13.6" x 9.8"

EML-RMS-S-UDC	
Dim. du produit	2.1" x 12.2" x 7.5"
Poids du luminaire	3 lbs
Qté par carton	1
Poids brut du carton	3.7 lbs
Dim. du carton	2.7" x 12.9" x 7.9"

ENSEIGNE DE SORTIE ET ÉCLAIRAGE D'URGENCE COMBINÉS

120-347V



Codes de produit :
EML-RMC-S-UD-36W

Batterie au plomb sans entretien

Interrupteur de test à bouton-poussoir
DEL témoin pour alimentation CA et charge

Jusqu'à 2 heures d'autonomie en mode d'urgence
en tant qu'unité autonome

Entrées défonçables multiples pour conduits

Motif universel de perforations en araignée et fentes en trou de serrure
estampés à l'arrière du boîtier pour une installation facile

SPÉCIFICATIONS

Capacité de la batterie	6Ah
Type de batterie	Plomb-acide
Puissance de l'enseigne	2W
Tension d'entrée	120-347V
Tension de la batterie	6V
Temps de recharge	24 heures
Temps de décharge*	30 min à 36W 60 min à 17W 90 min à 11W 120 min à 8W
Ampères-heures de la batterie	6Ah

APPROBATIONS ET CLASSIFICATIONS

Classé IP	IP20
Résistant au feu	Oui
Classement de résistance à la flamme	UL-94V-0
Certification CSA	CSA C22.2 No. 141-15
Garantie	5 ans
Certifié pour endroits humides	Oui

CONSTRUCTION

Boîtier	Acier
Montage	Mur, Plafond, Drapeau
Nombre de côtés	Simple ou double
Lentille	Polycarbonate
Couleur de la finition	Blanc
Température de fonctionnement	5°C à 30°C

INFORMATION SUR LA TÊTE DE LAMPE

Nombre de têtes de lampe	2
Puissance de la lampe (par tête)	2W
Lumens totaux	212 lm

DIMENSIONS (PO) ET POIDS (LB)

Dim. du produit	6.7" x 12.9" x 11"
Poids du luminaire	6.9 lbs
Qté par carton	1
Poids brut du carton	8.4 lbs
Dim. du carton	7.2" x 13.8" x 12.4"

*La puissance indiquée correspond à la puissance totale connectée

ENSEIGNE DE SORTIE ET ÉCLAIRAGE D'URGENCE COMBINÉS
ALIMENTATION AUTONOME



Codes de produit :
EML-RMC-P-UD-SP

Batterie Ni-Cd sans entretien

Témoin DEL d'alimentation CA et de charge

Autonomie de 2 heures en mode d'urgence
en tant qu'unité autonome

2 têtes de lampe réglables

Motif universel de perforations en araignée et fentes en trou de serrure
estampés à l'arrière du boîtier pour une installation facile

SPÉCIFICATIONS

Type de batterie	Ni-Cd
Puissance de l'enseigne	3W
Tension d'entrée	120-347V
Tension de la batterie	3.6V
Temps de recharge	24 heures
Temps de décharge	120 min
Ampères-heures de la batterie	1.8Ah

APPROBATIONS ET GARANTIE

Classé IP	IP20
Résistant au feu	Oui
Classement de résistance à la flamme	UL-94V-0
Certification CSA	CSA C22.2 No. 141-15
Garantie	5 ans
Certifié pour endroits humides	Oui

CONSTRUCTION

Boîtier	Thermoplastique
Montage	Mur, Plafond, Drapeau
Nombre de côtés	Simple ou double
Lentille	Polycarbonate
Couleur de la finition	Blanc
Température de fonctionnement	5°C à 30°C

INFORMATION SUR LA TÊTE DE LAMPE

Nombre de têtes de lampe	2
Puissance de la lampe (par tête)	1W
Lumens totaux	238 lm

DIMENSIONS (PO) ET POIDS (LB)

Dim. du produit	2" x 14.7" x 11.6"
Poids du luminaire	2.5 lbs
Qté par carton	1
Poids brut du carton	3.6 lbs
Dim. du carton	3" x 14" x 12.2"

TÊTES À SATELLITE

GARANTIE 5 ANS



1 tête



2 têtes

Conçu pour fonctionner à partir des circuits d'alimentation et de commande des unités de batterie d'éclairage de secours et des systèmes d'alimentation de secours en courant continu

1 ou 2 têtes pivotantes réglables
pour diriger la lumière précisément là où nécessaire

Comprend un cache standard permettant le montage
sur des boîtes de jonction électriques

Boîtier en thermoplastique résistant au feu

MODÈLES À 1 TÊTE

SPÉCIFICATIONS	EML-RH-P-DC-2W-1H	EML-RH-P-DC-5W-1H	EML-RH-P-DC-7W-1H
Puissance de l'enseigne	2W	5W	7W
Lumens	125 lm	377 lm	410 lm
Tension d'entrée (CC)	6-24V	6-24V	6-24V
CONSTRUCTION			
Nombre de côtés	1	1	1
Boîtier	Thermoplastique	Thermoplastique	Thermoplastique
Lentille	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate
Couleur de la finition	Blanc	Blanc	Blanc
Température de fonctionnement	5°C à 30°C	5°C à 30°C	5°C à 30°C
APPROBATIONS ET GARANTIE			
Classé IP	IP20	IP20	IP20
Résistant au feu	Oui	Oui	Oui
Classement de résistance à la flamme	UL-94V-0	UL-94V-0	UL-94V-0
Certification CSA	CSA C22.2 No. 141-15	CSA C22.2 No. 141-15	CSA C22.2 No. 141-15
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans
Certifié pour endroits humides	Oui	Oui	Oui

EML-RH-P-DC-2W-1H	
Dim. du produit	5.7" x 5" x 5"
Poids du luminaire	0.39 lbs
Qté par carton	1
Poids brut du carton	0.6 lbs
Dim. du carton	5.5" x 5.3" x 5.5"

EML-RH-P-DC-5W-1H	
Dim. du produit	5.7" x 5" x 5"
Poids du luminaire	0.37 lbs
Qté par carton	1
Poids brut du carton	0.71 lbs
Dim. du carton	5.5" x 5.3" x 5.5"

EML-RH-P-DC-7W-1H	
Dim. du produit	5.7" x 5" x 5"
Poids du luminaire	0.37 lbs
Qté par carton	1
Poids brut du carton	0.71 lbs
Dim. du carton	5.5" x 5.3" x 5.5"

MODÈLES À 2 TÊTES

SPÉCIFICATIONS	EML-RH-P-DC-4W-2H	EML-RH-P-DC-10W-2H	EML-RH-P-DC-14W-2H
Puissance de la lampe (par tête)	2W	5W	7W
Lumens totaux	212 lm	755 lm	804 lm
Tension d'entrée	6-24V	6-24V	6-24V

CONSTRUCTION			
Nombre de côtés	2	2	2
Boîtier	Thermoplastique	Thermoplastique	Thermoplastique
Lentille	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate
Couleur de la finition	Blanc	Blanc	Blanc
Température de fonctionnement	5°C à 30°C	5°C à 30°C	5°C à 30°C

APPROBATIONS ET GARANTIE			
Classé IP	IP20	IP20	IP20
Résistant au feu	Oui	Oui	Oui
Classement de résistance à la flamme	UL-94V-0	UL-94V-0	UL-94V-0
Certification CSA	CSA C22.2 No. 141-15	CSA C22.2 No. 141-15	CSA C22.2 No. 141-15
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans
Certifié pour endroits humides	Oui	Oui	Oui

EML-RH-P-DC-4W-2H	
Dim. du produit	4.9" x 8.2" x 5"
Poids du luminaire	0.7 lbs
Qté par carton	1
Poids brut du carton	0.9 lbs
Dim. du carton	5.5" x 5.3" x 5.3"

EML-RH-P-DC-10W-2H	
Dim. du produit	4.9" x 8.2" x 5"
Poids du luminaire	0.68 lbs
Qté par carton	1
Poids brut du carton	0.99 lbs
Dim. du carton	5.5" x 5.3" x 5.3"

EML-RH-P-DC-14W-2H	
Dim. du produit	4.9" x 8.2" x 5"
Poids du luminaire	0.68 lbs
Qté par carton	1
Poids brut du carton	0.99 lbs
Dim. du carton	5.5" x 5.3" x 5.3"

DOUBLE TÊTE

ALIMENTATION AUTONOME

GARANTIE 5 ANS



EML-DH-P-UD-SP

- 2 têtes de lampe réglables
- Batterie Ni-Cd sans entretien
- Autonomie prolongée de la batterie
  et installation facile
- Comprend un cache standard permettant le montage
  sur des boîtes de jonction électriques
- Autonomie de 2 heures en mode d'urgence
  en tant qu'unité autonome

SPÉCIFICATIONS

Puissance de la lampe (par tête)	2W
Lumens totaux	260 lm
Tension d'entrée	120-347V
Tension de sortie	3.6V
Temps de recharge	20 heures
Temps de décharge	120 min
Ampères-heures de la batterie	2Ah
Type de batterie	Ni-Cd
Capacité de la batterie	Autonome

DIMENSIONS (PO) ET POIDS (LB)

Dim. du produit	2.9" x 10.7" x 4.5"
Poids du luminaire	1.1 lbs
Qté par carton	1
Poids brut du carton	1.5 lbs
Dim. du carton	10.8" x 3.4" x 4.7"

CONSTRUCTION


Nombre de côtés	2
Montage	Mur
Boîtier	Thermoplastique
Température de fonctionnement	5°C à 30°C

APPROBATIONS ET GARANTIE


Classé IP	IP20
Résistant au feu	Oui
Classement de résistance à la flamme	UL-94V-0
Certification CSA	CSA C22.2 No. 141-15
Garantie	5 ans
Certifié pour endroits humides	Oui

DESSINS DIMENSIONNELS


UNITÉS DE BATTERIE

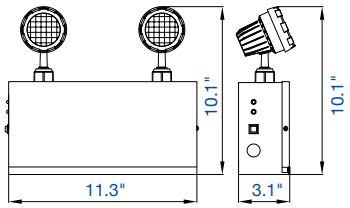

EML-BU-S-UD-36W

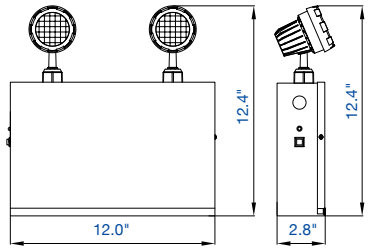


EML-BU-S-UD-72W

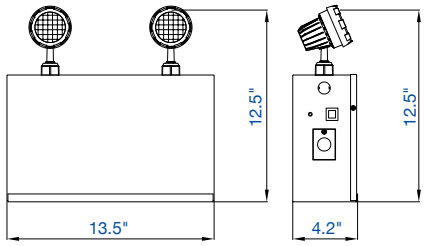


EML-BU-S-UD-140W


ENSEIGNES DE L'HOMME QUI COURT

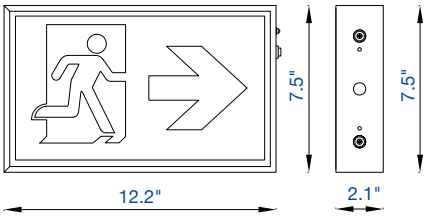

EML-RMS-S-UD-SP
EML-RMS-S-UDC

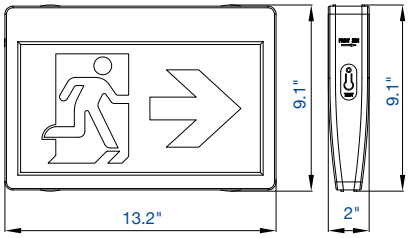


EML-RMS-P-UD-SP
EML-RMS-P-UDC

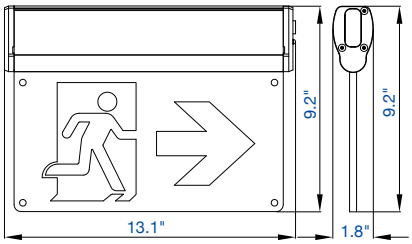


EML-RMS-E-UD-SP
EML-RMS-E-UDC

ENSEIGNES DE SORTIE AVEC ÉCLAIRAGE D'URGENCE

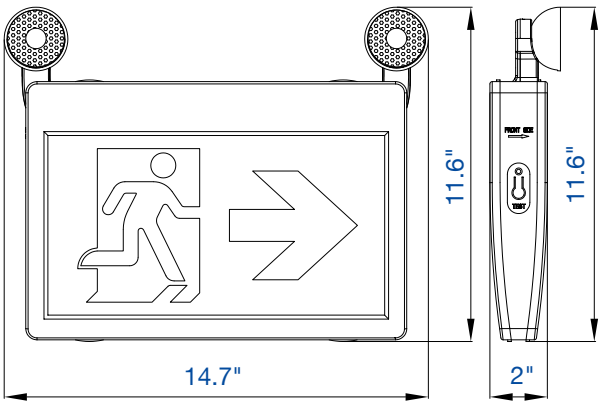


EML-RMC-P-UD-SP

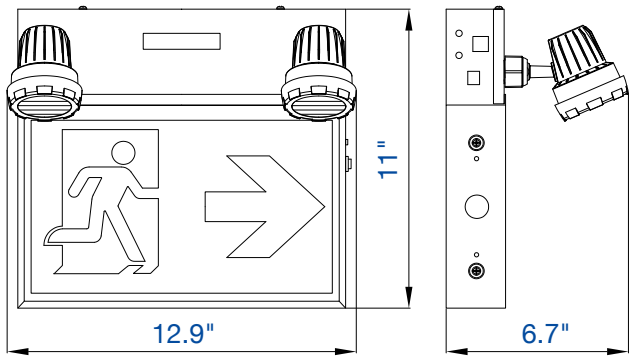


EML-RMC-S-UD-36W

TÊTES SATELLITE

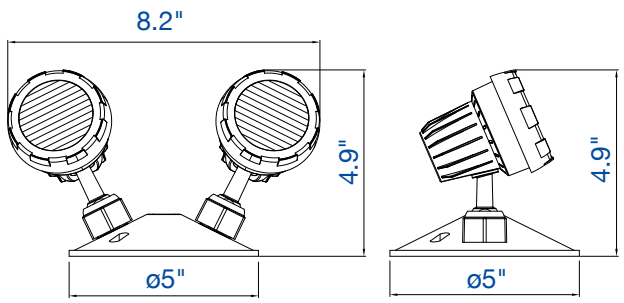


EML-RH-P-DC-4W-2H
EML-RH-P-DC-10W-2H
EML-RH-P-DC-14W-2H

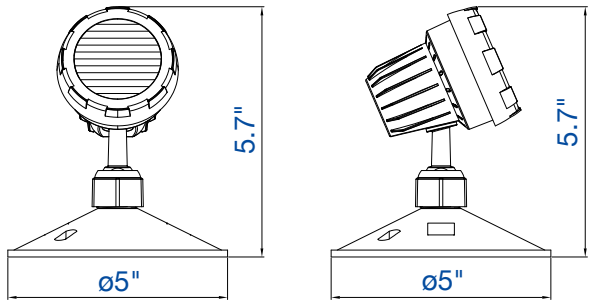

EML-RH-P-DC-2W-1H
EML-RH-P-DC-5W-1H
EML-RH-P-DC-7W-1H

DOUBLE TÊTE

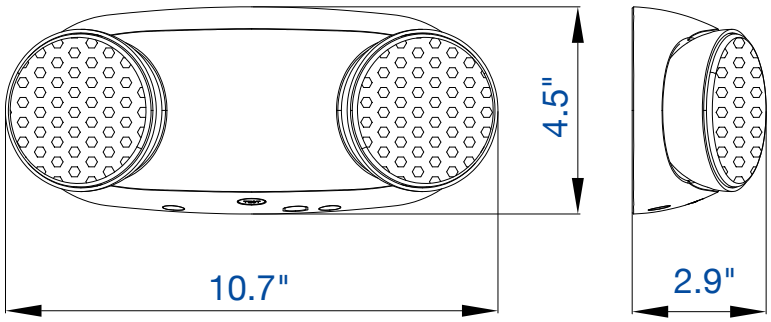

EML-DH-P-UD-SP